

**Die folgenden Servicewerkzeuge können für die Durchführung einer Reparatur erforderlich sein**

Preparation before maintenance:

• Tools

- 1. Pliers    2. Phillips screwdriver    3. Protective glasses    4. Multimeter    5. Clamp Meter (5A)



- 6. Adjustable wrench    7. Electric soldering iron    8. Wire strippers    9. Sealing pliers    10. Protective gloves



• Equipment

- 1. Vacuum pump



- 2. Brazing equipment



- 3. Pressure gauge/refrigerant meter




## Entfernen/Einbauen der Regalböden

### Fachboden mit Führungsschiene

Ein Regal mit Führungsschienen kann direkt und einfach entfernt und wieder eingesetzt werden, wie auf den Fotos unten gezeigt. Beachten Sie, dass sich an der Unterseite beider Seiten des Regals Positionierungslöcher und an den Führungsschienen Positionierungsstücke befinden.

1. Bevor Sie ein Regal aus dem Gerät entfernen, müssen Sie alle Flaschen aus dem Regal nehmen.
2. Bei einem Modell ohne Teleskopschiene bewegen Sie das Regal in die Position, in der sich der Ausschnitt des Holzregals direkt unter dem Kunststoffstopper befindet, und heben Sie das Holzregal an. Achten Sie darauf, dass diese wieder eingesetzt werden, wenn das Regal wieder eingesetzt wird.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Einlegeböden vollständig eingerastet sind, bevor Sie Flaschen in den Schrank stellen.
4. Ziehen Sie die Regalböden bis zur Anschlagposition heraus und schieben Sie sie mehrmals zurück, um sicherzustellen, dass sie richtig eingerastet sind.


Heben Sie das gesamte Regal horizontal nach oben, um es aus den 4 Positionierungsstiften der Teleskopschiene zu lösen.

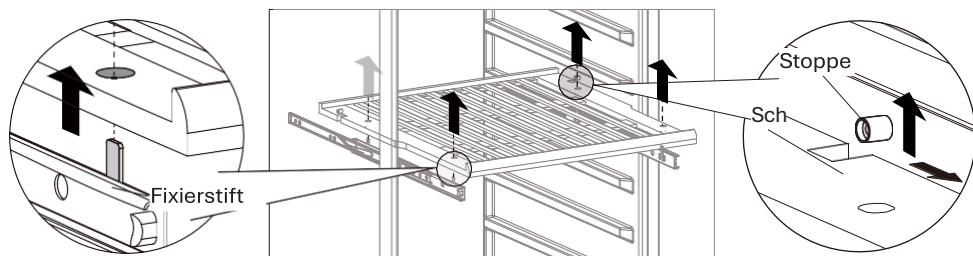

## Griff montieren


So montieren Sie den Türgriff:

1. Setzen Sie den Griff auf die Stifte an der Tür.
2. Öffnen Sie die Tür und ziehen Sie die Türdichtung vom Türrahmen ab, um Zugang zu den Schrauben zu erhalten.
3. Befestigen Sie den Griff mit den Schrauben an der Tür. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, um Beschädigungen an der Tür zu vermeiden.

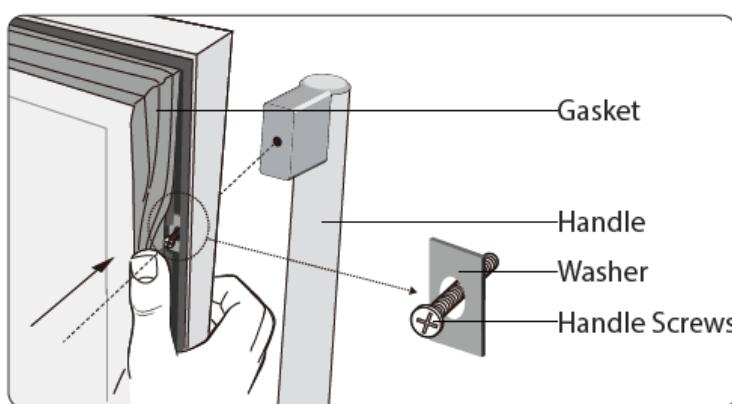


**Tür- und Scharnierentfernung bei freistehenden Modellen**


Um die Tür eines freistehenden Weinkühlschranks zu entfernen, entfernen Sie zuerst das obere Scharnier. Der Weinkühlschrank muss nicht gekippt werden. Aufgrund des hohen Gewichts der Tür ist jedoch Vorsicht geboten.

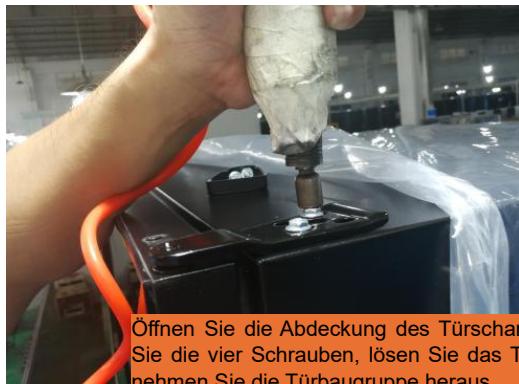


Öffnen Sie die Abdeckung des Türscharniers, entfernen Sie die vier Schrauben, lösen Sie das Türscharnier und nehmen Sie die Türbaugruppe heraus.

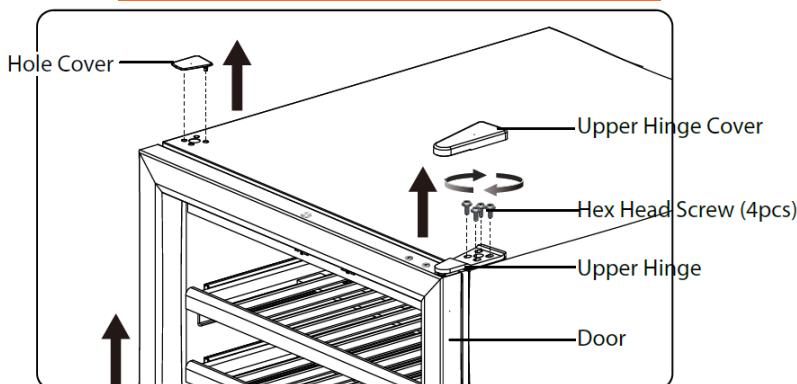

Wie in der Abbildung oben gezeigt, öffnen Sie beim Entfernen der Tür zunächst die obere Türscharnierabdeckung, entfernen Sie dann die vier Schrauben, um das obere Türscharnier zu lösen, und nehmen Sie anschließend die Türbaugruppe heraus. Achten Sie darauf, den unteren Türscharnierzapfen und die Zapfenabstandshalter gut zu schützen und aufzubewahren. Um die Türzapfenbaugruppe weiter zu entfernen, entfernen Sie die beiden Schrauben mit einem Schraubendreher, wie in der Abbildung unten gezeigt.

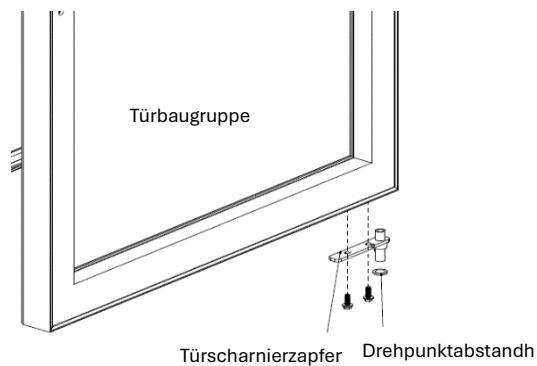


Um mit der Demontage des unteren Scharniers fortfahren, entfernen Sie zunächst die untere Scharnierabdeckung und dann die vier Befestigungsschrauben, wie auf den Fotos unten gezeigt. Wenn das

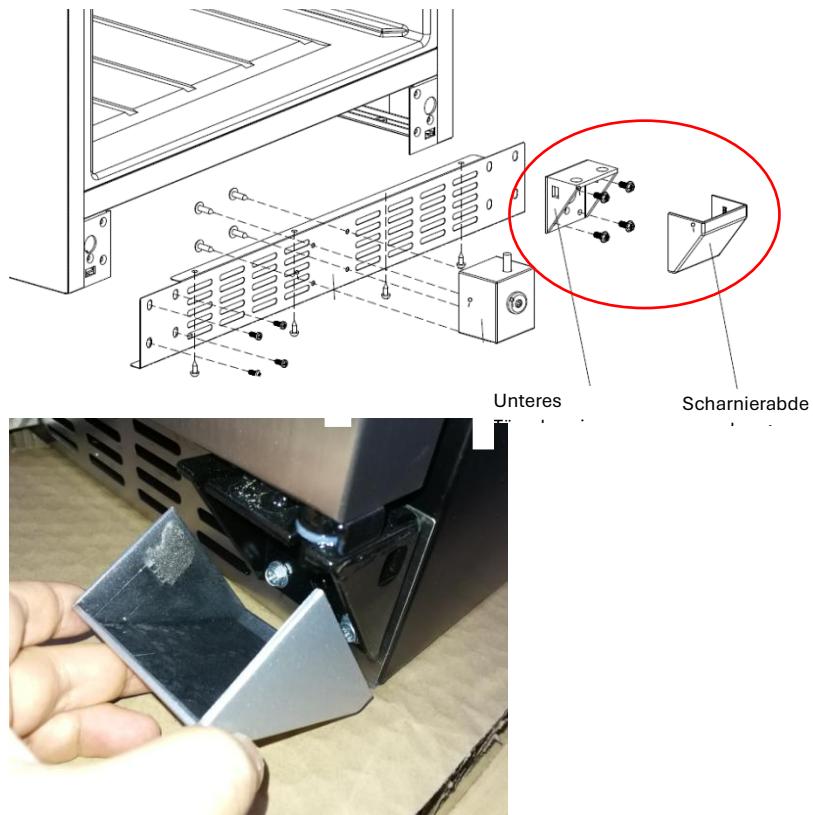

Entfernen Sie die Scharnierabdeckung und die Schrauben, um das

Um die Tür wieder einzubauen, führen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch. Da die Tür schwer ist, sind gegebenenfalls zwei Personen erforderlich. Fetten Sie außerdem den oberen Drehzapfen, den unteren Türdrehzapfen, die Drehzapfenhülse und die Türdrehzapfenscheibe ein und überprüfen Sie den Sitz der Tür, der Dichtung und des Schranks. Die Montage der Tür muss ausgerichtet und symmetrisch sein. Das Öffnen und Schließen der Tür sollte leichtgängig und mit gutem Gefühl erfolgen. Die Dichtung und der Schrank sollten ausgerichtet sein und gut abdichten, ohne Lücken oder Fugen.

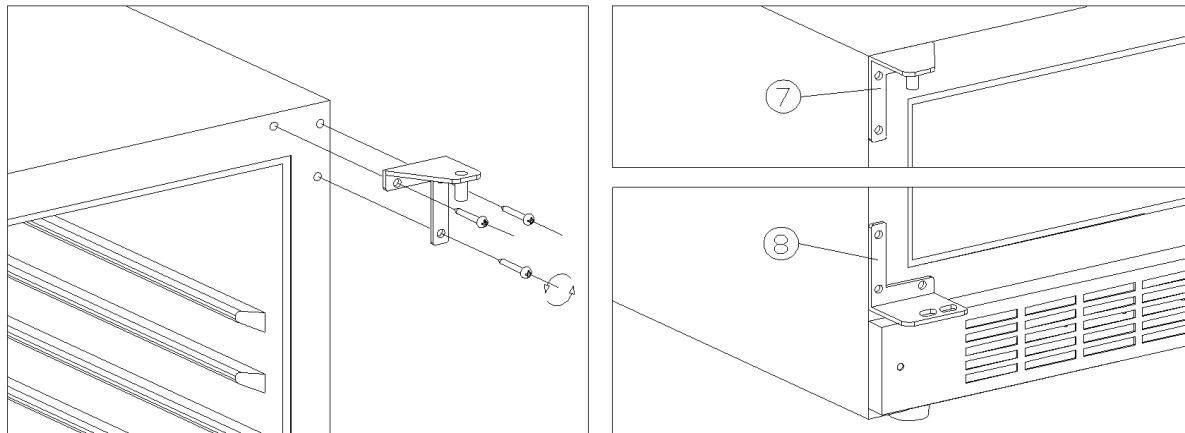**Türumkehrung und Scharnierentfernung bei DAUF-40.138 / Sera-40**

Auf Wunsch kann die Türrichtung nach der Installation des Geräts umgekehrt werden. Wir empfehlen, die Türrichtung mit zwei Personen umzukehren.

Um die Türrichtung umzukehren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Bereiten Sie eine ebene und weiche Oberfläche vor, auf der Sie die Tür während des Vorgangs ablegen können.
2. Lösen Sie die drei Schrauben vom unteren Scharnier.
3. Lösen Sie die drei Schrauben vom oberen Scharnier.
4. Legen Sie die Tür auf die weiche Oberfläche.
5. Entfernen Sie die Lochabdeckungen.
6. Setzen Sie die Lochabdeckungen auf die Löcher, aus denen Sie die Scharniere entfernt haben.
7. Drehen Sie die Tür um 180°. Richten Sie die Scharniere an den freien Löchern oben und unten am Gerät aus.
8. Befestigen Sie das obere Scharnier mit drei Schrauben.
9. Befestigen Sie das untere Scharnier mit drei Schrauben.
10. Setzen Sie die Lochabdeckungen auf.

## Entfernen/Anbringen der Türdichtung

Verformungen, Falten, Verwerfungen und andere Fehler der Türdichtung führen zu Kälteverlust, unzureichender Kühlung und langfristigem Dauerbetrieb des Kompressors. Versuchen Sie zur Behebung des Problems zunächst, die verformte Stelle der Dichtung mit einem elektrischen Föhn mit heißer Luft zu bearbeiten, schütteln Sie sie dabei hin und her und formen Sie die Dichtung mit Wärme neu. Ersetzen Sie die Dichtung einfach durch eine neue, wenn sie nicht repariert werden kann.

Wenn Sie eine neue Türdichtung einbauen, ziehen Sie zunächst die alte heraus, richten Sie dann die vier Ecken und vier Seiten der neuen Dichtung an den entsprechenden Aussparungen in der Tür aus und klopfen Sie anschließend mit einem Gummihammer vorsichtig entlang der Dichtungsbahn auf die Dichtung, wie auf den folgenden Fotos gezeigt.



Importeur und Markeninhaber ist Dunavox

### Unternehmensdaten

**Name:** Dunavox Kft

**Hauptsitz:** Ungarn, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

**Website:** <https://dunavox.com/page/home>

**Kontakt:** [info@dunavox.com](mailto:info@dunavox.com)